



BEC 700

HOCHLEISTUNG UND FLEXIBILITÄT
PERFEKT KOMBINIERT.

BLISTERLINIE BEC 700

DAS KRAFTPAKET MIT LEISTUNGSPPLUS

Regional und zielgruppenspezifisch angepasste Verpackungsformate und Chargengrößen sind das eine. Immer kürzere, hocheffiziente Produktionszyklen das andere. Die kompakte Blisterlinie BEC 700 ist die Antwort auf beides. Das Kraftpaket aus Blister- und Kartoniermodul folgt dem bewährten Linienkonzept der BEC-Klasse. Und verpackt, dank dreibahniger Arbeitsweise, bis zu 700 Blister pro Minute.


Blistermaschine, Produktzuführung, Kartonierer – diese drei Module sind in jeder BEC 700 zu einer perfekten Einheit vernetzt. Damit diese Einheit ebenso perfekt zu Ihnen passt, haben Sie die Wahl: drei Zuführungen, zwei Siegelprinzipien und zwei Leistungsstufen beim Kartoniermodul. Ganz gleich, für welche Konfiguration Sie sich entscheiden: Aus drei wird immer eins – ein produktiver Verpackungsprozess.

DIE BEC 700: LEISTUNG RAUF, KOSTEN RUNTER

- **Leistungsstark:** sicheres und effizientes Verpacken unterschiedlicher Chargengrößen mit maximal 700 Blistern und 300 bzw. 500 Faltschachteln pro Minute.
- **Komfortabel:** durch intuitives Bedienen und einfache, geführte Formateilwechsel dank Bediensystem SmartControl.
- **Kompromisslos:** volle Leistung bei allen Folienarten, festen Produktformen, Faltschachteln und Gebrauchsinformationen.
- **Zukunftssicher:** maßgeschneiderte modulare Konfiguration aus Blister- und Kartoniermodul plus Zuführung und ergänzenden Komponenten.

DETAILS, DIE INS AUGESPRINGEN. WIR NENNEN ES VORSPRUNG:

- 1 Rotative Walzensiegelung verarbeitet alle gängigen Folientypen.
- 2 Getaktete Plattensiegelung, ideal bei großen Aluminiumhöfen oder Kalenderpackungen.
- 3 Direkte, dreibahnige Blisterübergabe für Höchstleistung und Prozesssicherheit.
- 4 Intuitive Bedienung dank zweier SmartControl-Panels.

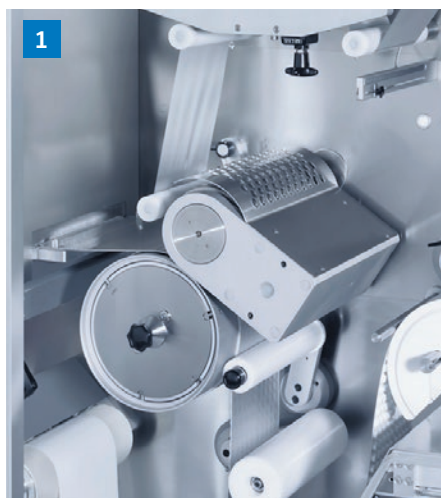


TECHNISCHE DATEN BEC 700

Blistermaschine

Leistung	max. 700 Blister/Min.
Arbeitsweise	3-bahnig
Anwendungsgebiet	Solidaprodukte
Siegelprinzip	Walzen- oder Plattensiegelung
Formatbereich	
Vorschub x Breite Ziehtiefe	max. 200 mm x 284 mm max. 11 mm (Alu), 12 mm (PVC)
Rollendurchmesser	Formfolie: max. 600 mm Deckfolie: max. 300 mm
Verarbeitbare Formfolien	Alu-Verbundfolien, PVC, PVD/PVDC, PVC/Aclar, PP
Verarbeitbare Deckfolien	Alu hart, Alu weich, Papier/Alu, Alu mit definierter Härte, weitere Ausführungen auf Anfrage

Kartonierer

Leistung	max. 300 oder 500 Faltschachteln/Min.
Arbeitsweise	Kontinuierlich
Faltschachtelgröße (A x B x H)	max. 105 mm x 105 mm x 155 mm oder 80 x 90 x 155 mm
Teilung	5" oder 4"
Blisteranzahl	max. 14
Blisterstapelhöhe	max. 100 mm oder 85 mm
Verschlussarten	Einsteckverschluss, Heißklebung, 4. Lasche

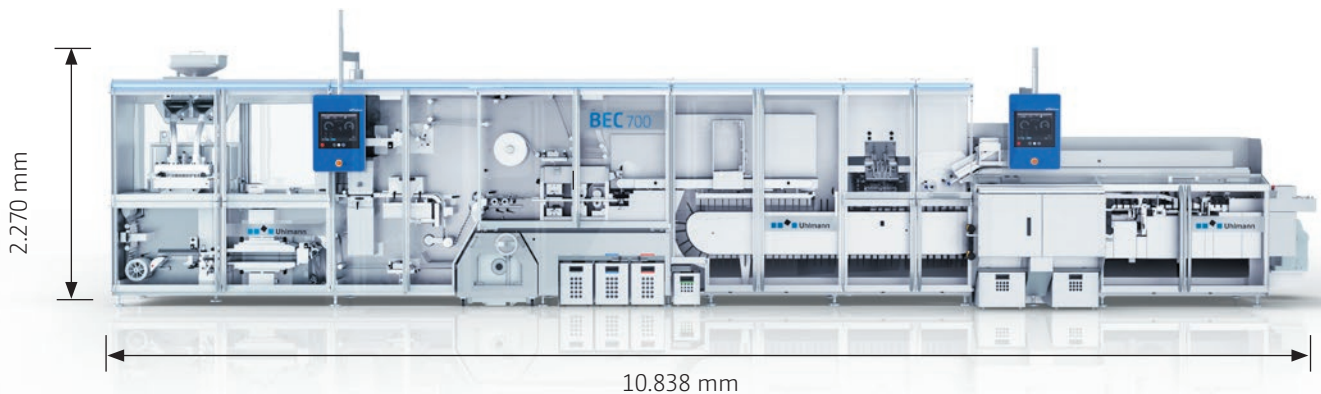

Unsere weltweiten Standorte finden
Sie unter www.uhlmann.de

A member of
Excellence United

THE **HEARTBEAT** OF PHARMA PACKAGING

**Uhlmann Pac-Systeme
GmbH & Co. KG**
Uhlmannstrasse 14-18
88471 Laupheim
Germany
Phone +49 7392 702-0
info@uhlmann.de